






Tulsi Laser
TECHNOLOGY

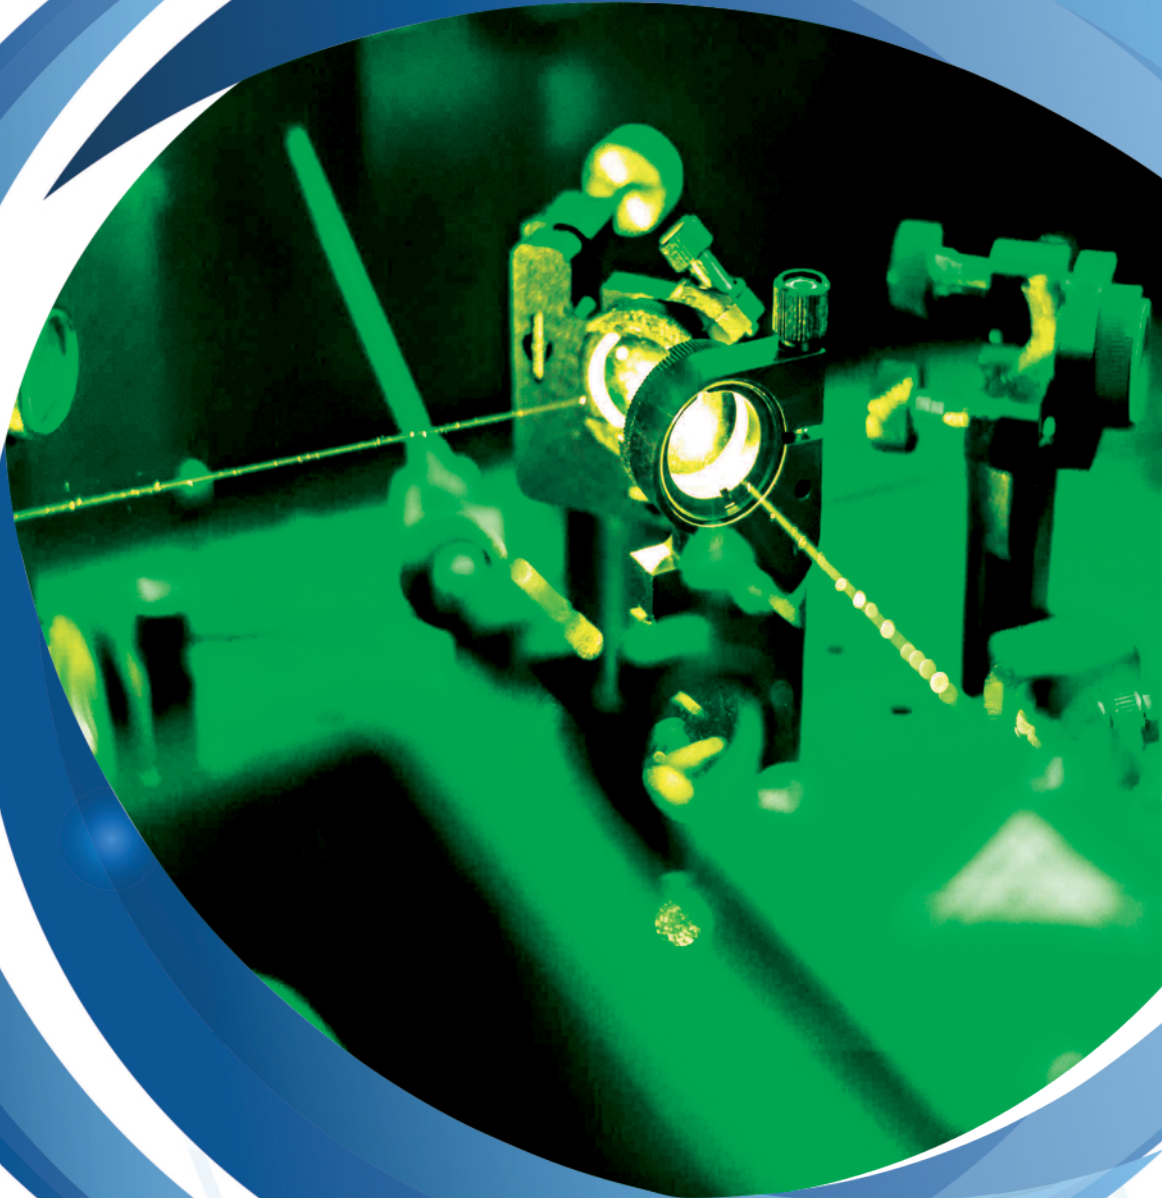

✉ tulsilasertec@gmail.com
🌐 www.tulsilaser.com

For Sales Enquiry
+91 98247 45810 | +91 90168 11706

Laser Sawing / Multi Sawing Machine

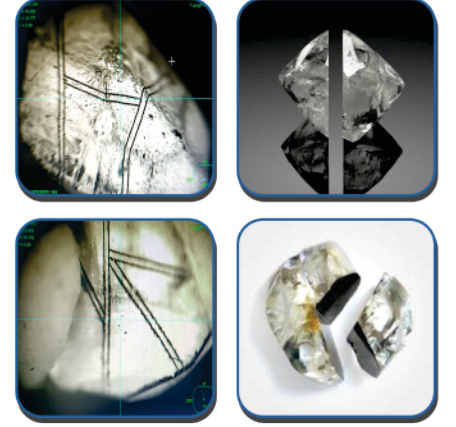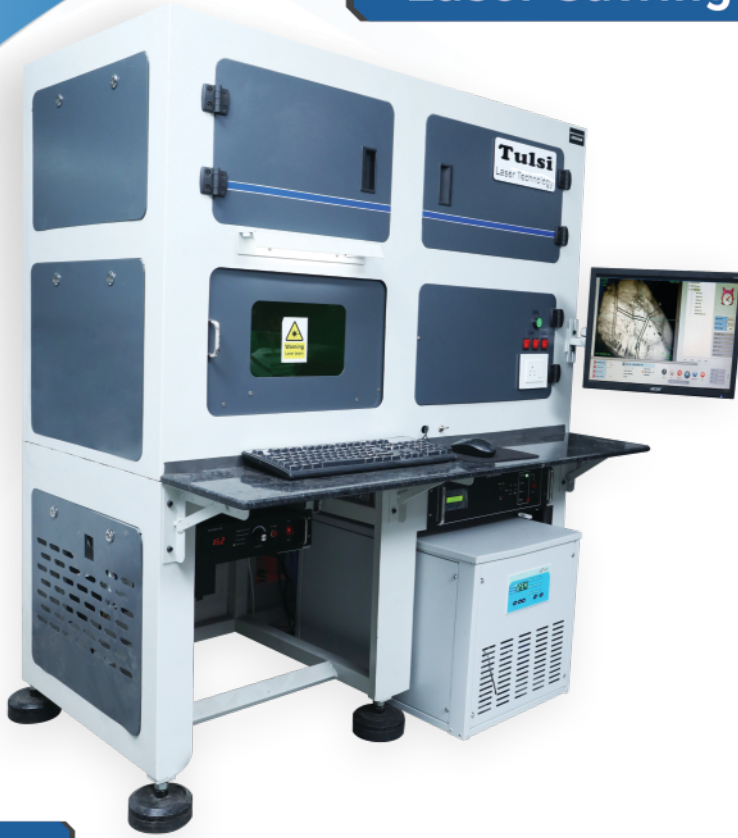

Features

- Minimum Need Of Alignment
- Dust Protective Hermetic Shield Resonator Box
- Strong Frame :- Assurance Of Minimum Vibration
- Multi Sawing And Pie Sawing In Single Sticking With Bending
- Minimum Weight Loss And Lowest Breaking
- User-friendly Software


વિશેષતા

- સિંગલ સ્ટીકીંગમાં મલ્ટી સોઈંગ તથા પાઈ સોઈંગ બેન્ડીંગ સાથે
- ઓછામાં ઓછો વેઈટલોસ અને નહિવત બ્રેકિંગ
- સરળ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
- એલાઈમેન્ટની નહિવત જરૂરીયાત
- ડસ્ટ પ્રોટેક્ટીવ હારમેટીક રેલ
- વાઈબ્રેશન ફ્રી હેવી બોડી

Specification

- Dimension : 130 cm x 65 cm x 150 cm (l x w x h)
- Weight : 525 Kg
- AxisTravel : 130mm(x), 130mm(y), 75mm(z)
- Laser Profile : ND : YAG@1064mm
TEM₀₀ - Diode pumped solid state
- Operating voltage : single Phase, 230V AC, 16 amp, 50 \ 60 HZ
- Output power : >24 watts @10 khz
- Operating Temperature : 20°C to 25°C

Fiber Four Process (4P) Machine

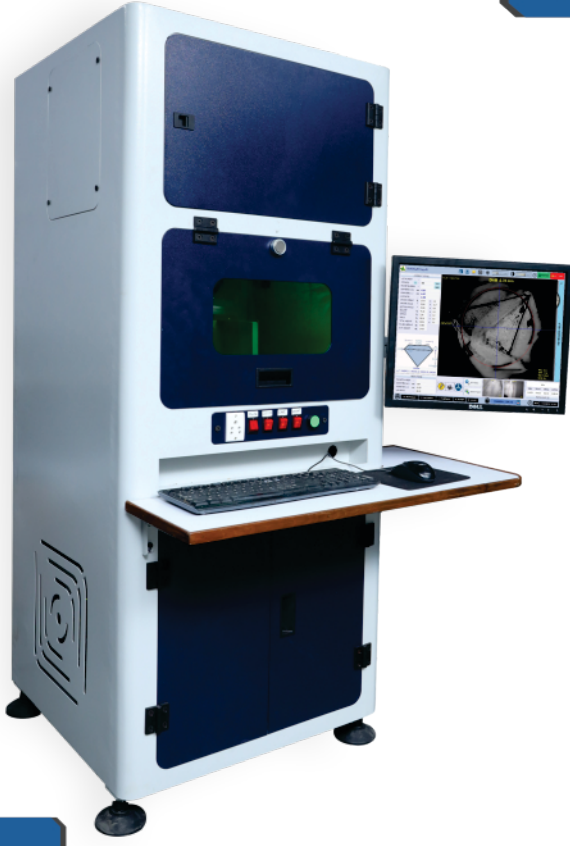

Features

- Maintenance Free Machine
- 80 To 85% Saving In Electricity Bill
- No Need Of Alignment And Water Filters
- No Need Of Rail, Rf, Power Supply And Chiller
- Compact Size Machine Which Required Less Space
- Excellent Cutting Surface

વિશેષતા

- મેન્ટેનન્સ ફ્રી મશીન
- ૮૦% થી ૮૫% લાઈટબિલમાં બચત
- એલાઈમેન્ટ અને પાણી ફિલ્ટરમાંથી છુટકારો
- રેલ, RF, પાવર સપ્લાય અને ચીલરથી છુટકારો
- કોમ્પેક્ટ સાઈઝ સૌથી ઓછી જગ્યાનો વપરાશ
- સારામાં સારી કટીંગ સર્ફેસ

Specification

- Dimension : 66 cm x 66 cm x 157 cm (l x w x h)
- Weight : 250Kg
- AxisTravel : 130mm(x), 130mm(y), 75mm(z)
- Laser Profile : Fiber Laser Source @1064nm
- Operating voltage : single Phase, 230V AC, 16 amp, 50 \60 HZ
- Output power : >15 watts @10 khz

(4P) Fancy Galvo Machine










Features

- User- Friendly Software
- Minimum Need Of Alignment
- Excellent Result With Smooth Cutting Surface
- Dust Protective Hermetic Shield Resonator Box
- Strong Frame :- Assurance Of Minimum Vibration
- Best Result In Comparison To Fancy Galvo Machine Of Any Company
- **60 Plus Shape Available** (ability To Develop Any Customize Shape)


વિશેષતા

- કોઈપણ કંપનીના ફેન્સી ગેલવો મશીનની સરખામણીમાં શ્રેષ્ઠ રીઝલ્ટ
- ૬૦ પ્લસ શેપ ની સુવિધા સાથે એકમાત્ર મશીન (કોઈપણ કસ્ટમાઈઝ શેપ ડેવલોપ કરવાની ક્ષમતા)
- સ્મુથ કટીંગ સર્ફેસ અને નહિવત વ્રેકિંગ
- યુઝર ફ્રેન્ડલી સોફ્ટવેર
- એલાઈમેન્ટની નહિવત જરૂરીયાત
- વાઈબ્રેશન ફ્રી હેવી બોડી
- ડસ્ટ પ્રોટેક્ટીવ હારમેટીક રેલ



Specification

- Dimension : 130 cm x 65 cm x 150 cm (l x w x h)
- Weight : 525 Kg
- AxisTravel : 130mm(x), 130mm(y), 75mm(z)
- Laser Profile : ND : YAG@1064mm
TEM₀₀ - Diode pumped solid state
- Operating voltage : single Phase, 230V AC, 16 amp, 50 \60 HZ
- Output power : >24 watts @10 khz
- Operating Temperature : 20°C to 25°C

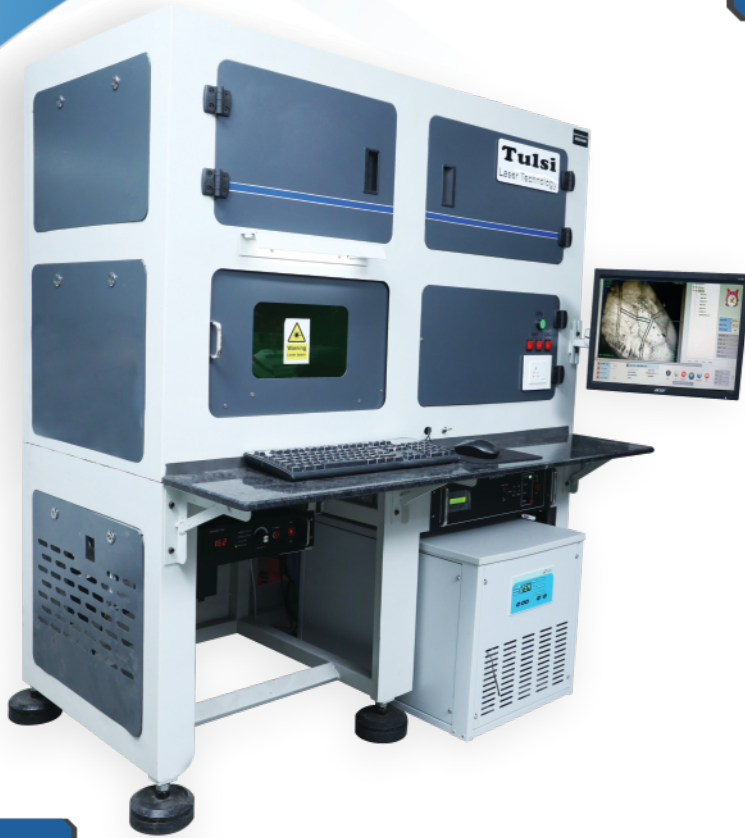

Features


- Minimum Weight Loss
- Lowest Breaking Ratio
- User-Friendly System
- Excellent Cutting Surface
- Multi Sawing And Pie Sawing In Single Sticking
- Strong Frame :- Assurance Of Minimum Vibration

વિશેષતા


- સિંગલ સ્ટીકીંગમાં મલ્ટીસોઈંગ તથા પાઈ સોઈંગ
- ઓછામાં ઓછો વેઈટલોસ અને નહિવત બ્રેકિંગ
- સરળ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
- વાઈબ્રેશન ફ્રી હેવી બોડી
- સ્મુથ કટીંગ સર્ફેસ

Specification

- | | |
|-------------------------|--|
| • Dimension | : 130 cm x 65 cm x 150 cm (l x w x h) |
| • Weight | : 525 Kg |
| • AxisTravel | : 130mm(x), 130mm(y), 75mm(z) |
| • Laser Profile | : ND : YAG@532mm
TEMoo - Diode pumped solid state |
| • Operating voltage | : single Phase, 230V AC, 16 amp, 50 \60 HZ |
| • Output power | : >20 watts @10 khz |
| • Operating Temperature | : 20°c to 25°c |

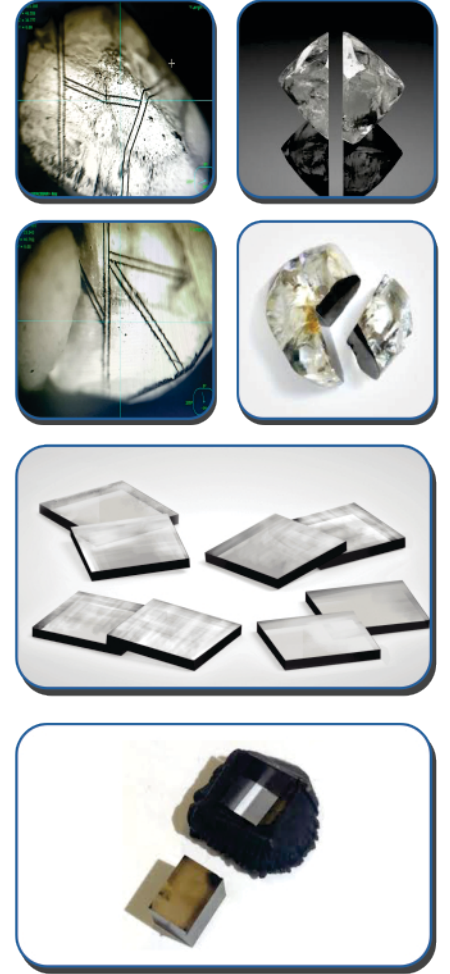

Laser Four Process (4P) Machine

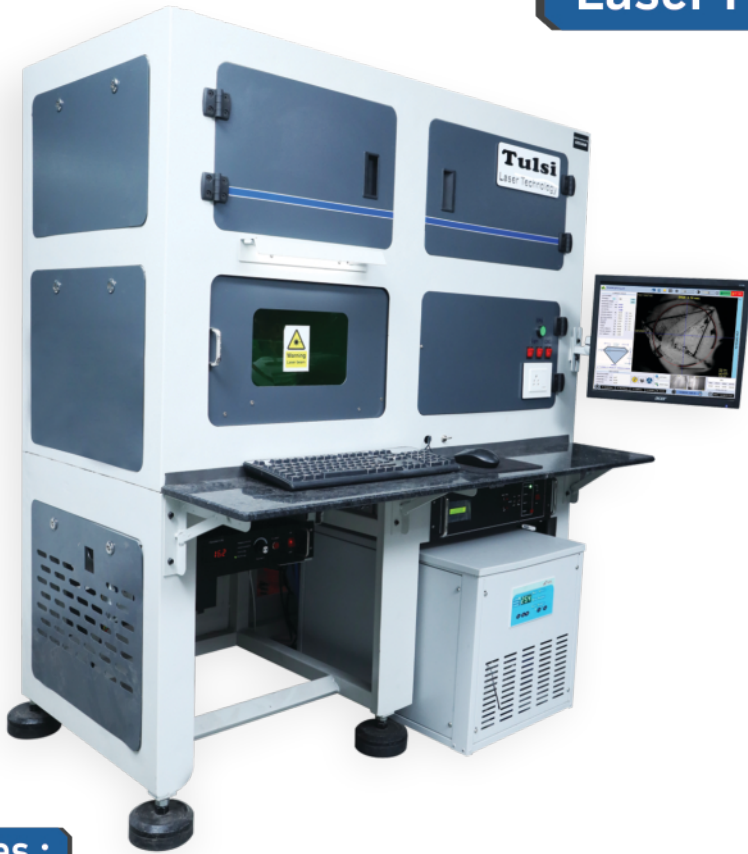

Features :

- Fully Automatic System, Production Based Software
- Excellent Beam Quality And Lowest Breakage
- User - Friendly Operating System
- Excellent Cutting Surface, Table Marking System
- Strong Frame :- Assurance Of Minimum Vibration
- Special Feature For Parameters Setting For Different Rough

વિશેષતા:

- ફૂલી ઓટોમેટીક સીસ્ટમ, પ્રોડક્શન બેઝેડ સોફ્ટવેર
- સારી બીમ કવોલીટી નહીવત બ્રેકિંગ
- સરળ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ
- વાઈબ્રેશન ફ્રી હેવી બોડી
- સારામાં સારી કટીંગ સર્ફેસ, ટેબલ માર્કીંગ સીસ્ટમ
- અલગ અલગ રફ વાઈઝ પેરામીટર સેટીંગ માટેની વિશેષ સુવિધા

Specification

- Dimension : 130 cm x 65 cm x 150 cm (l x w x h)
- Weight : 525 Kg
- AxisTravel : 130mm(x), 130mm(y), 75mm(z)
- Laser Profile : ND : YAG@1064nm
TEMoo - Diode pumped solid state
- Operating voltage : single Phase, 230V AC, 16 amp, 50 \60 HZ
- Output power : >24 watts @10 khz
- Operating Temperature : 20°C to 25°C



Tulsi Laser

TECHNOLOGY



TULSI LASER TECHNOLOGY

📍 A-8, Thakor Shruti Building, Patel Industrial, Bambavadi,
Nr. Maruti Impex Ashram Road Katargam, Surat.

☎ +91 98241 16225, +91 98247 45810

✉ tulsilasertec@gmail.com | 🌐 www.tulsilaser.com